


Pagamenti contactless. Design innovativo.

Una soluzione completa di telemetria e di pagamenti senza contanti con accesso remoto in qualsiasi momento, perfettamente adatta alle macchine non presidiate.

- ▶ Un design accattivante e compatto, per adattarsi anche alle macchine più piccole
- ▶ Carte di credito e carte di debito, pagamenti da smartphone NFC, codice QR sul display (TWINT)
- ▶ Carte RFID per soluzioni in ambiente chiuso

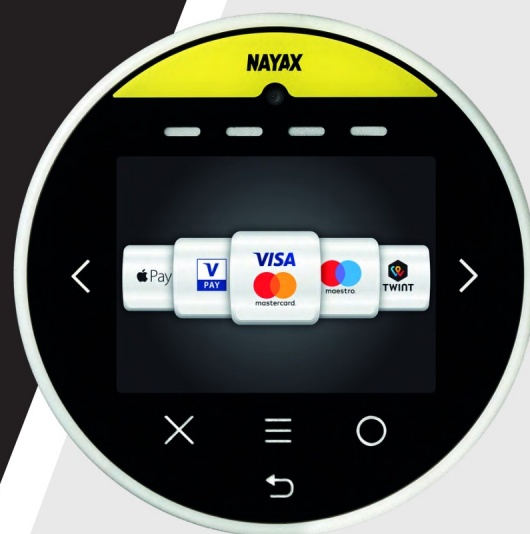

1 Soluzione completa tutto in uno

- ▶ Pagamento senza contanti, integrazione di una telemetria completa, monitoraggio delle vendite e gestione della macchina
- ▶ Sorveglianza delle macchine in tempo reale con informazioni costantemente aggiornate
- ▶ Inventario, controllo del contante, avvisi e rapporti

2 Interfaccia utente intuitiva

- ▶ Grafica chiara e a colori
- ▶ Schermo tattile
- ▶ Comunicazione vocale nella lingua scelta
- ▶ Visualizzazione possibile in tutte le lingue
- ▶ Segnalazione luminosa LED durante il pagamento

3 Marketing e programma di fedeltà

- ▶ Aumenta il grado di coinvolgimento dei consumatori
- ▶ Badge per i dipendenti, sconti temporanei possibili

4 Semplificazione delle attività quotidiane

- ▶ Controlli e aggiornamenti software da remoto
- ▶ Altamente sicuro per prevenire gli atti vandalici
- ▶ Facile da installare



Condizioni di funzionamento	
Temperatura di funzionamento	-20°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a +85°C
Umidità	25% a 95% (senza condensa)
Resistenza acqua/polvere	IP 66
Infiammabilità	CE, FCC, RoHS

Dimensioni	
Diametro	85,00 mm
Profondità	28,05 mm

Interfaccia e gestione	
Schermo	Schermo LCD tattile 2,4 pollici, 320 x 240 pixel, 4 LED e 6 pulsanti tattili
Design	Illuminazione decorativa a LED
Architettura	Tecnologia ARM, 2x Cortex, 32Bit, 180/216MHz
Audio	Altoparlante + segnalatore acustico
Lingue	Supporto multilingue, testo LCD e istruzioni vocali
Alimentazione elettrica	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watt
Sicurezza	Supporto degli algoritmi DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1; generatore di numeri casuali
Anti-vandalismo	Copertura in vetro Dragontrail, rivestimento anti impronte digitali
Sensori	Sensore di apertura porta e sensore di temperatura
Ingresso/uscita pulse	2x input + 2x output
Comunicazione	3G o 4G/Ethernet/WiFi/Bluetooth/NFC
Protocolli delle macchine	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Standard	
ISO 14443 tipo A e B approvato da EMVco	
ISO 15693, FeliCa, MIFARE	

Sistemi di pagamento supportati	
Certificato EMV contactless di livello 1	
Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC	
13.56 MHz ISO 14443 tipo A e B, FeliCa, NFC, MIFARE, ISO 16903	

Vi aiutiamo a migliorare la vostra redditività.

Contattateci oggi per saperne di più.

info@payconnect.ch | 0848 111 848


Nayax

Onyx Protective Casing

Mantiene l'Onyx asciutto e al sicuro, con funzione Tap&Go trasparente.



Montare l'ONYX nella custodia protettiva

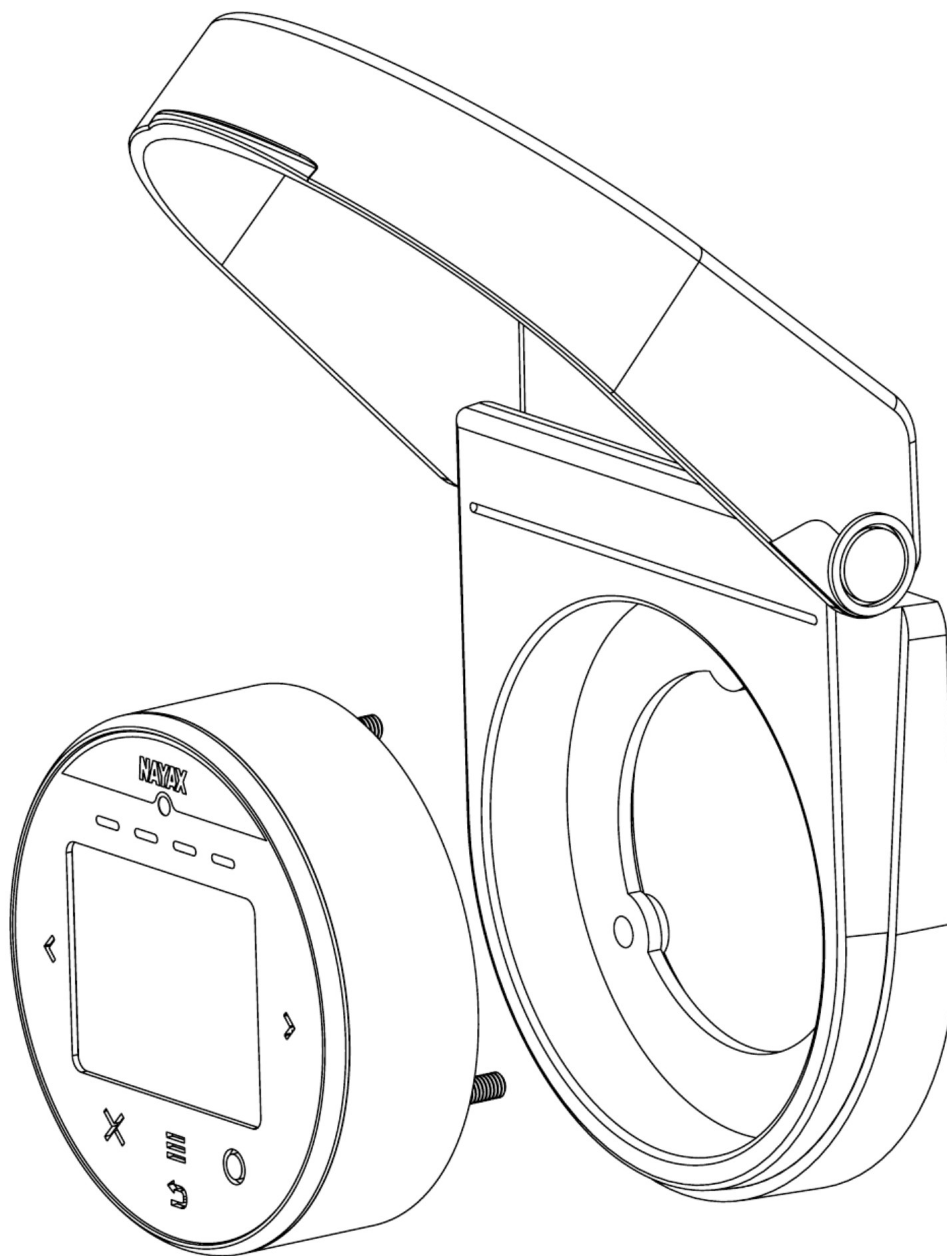

Praticare 3 fori per le viti (+ 1 foro per il cavo del dispositivo e l'antenna).

Montare la custodia protettiva ONYX sulla macchina. Verificare che la guarnizione sia in sede.

Fissare il dispositivo e l'adattatore con 3 dadi M4.

Coppia di serraggio dadi M4 = 0,90 N·m - 1,00 N·m.

