

Un terminale che accetta tutti i mezzi di pagamento e trasmette i dati in tempo reale.

- ▶ Carte di credito e di debito
- ▶ Soluzioni per smartphone e pagamenti NFC
- ▶ Codice QR sul display (TWINT)
- ▶ Carte e badge RFID per soluzioni in ambienti chiusi
- ▶ Connettività LTE



1 Soluzione completa tutto in uno

- ▶ Pagamento senza contanti, telemetria completa, monitoraggio delle vendite e gestione della macchina
- ▶ Sorveglianza delle macchine in tempo reale con informazioni costantemente aggiornate
- ▶ Inventario, controllo del contante, avvisi e rapporti

2 Interfaccia utente intuitiva


- ▶ Grafica chiara e a colori
- ▶ Schermo tattile
- ▶ Comunicazione vocale nella lingua scelta
- ▶ Visualizzazione possibile in tutte le lingue

3 Marketing e programma di fedeltà

- ▶ Aumenta il grado di coinvolgimento dei consumatori
- ▶ Badge per i dipendenti, sconti temporanei possibili

4 Semplificazione delle attività quotidiane

- ▶ Controlli e aggiornamenti software da remoto
- ▶ Altamente sicuro per prevenire gli atti vandalici
- ▶ Facile da installare

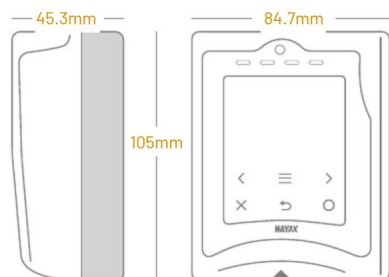

Una soluzione di pagamento completa e un terminale protetto da remoto per gli operatori di macchine automatiche non presidiate.

Beneficiate di un'installazione semplice, di un controllo e di una gestione chiara.

Condizioni di funzionamento	
Temperatura di funzionamento	-20°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C a +85°C
Umidità	25% a 95% (senza condensa)
Resistenza alla polvere e all'acqua	IP 55
Infiammabilità	UL-94 V0
Sicurezza	CE, FCC RoHS

Dimensioni	
Altezza	105 mm
Larghezza	84,7 mm
Profondità	45,3 mm
Peso	230 g

Interfaccia e gestione	
Schermo	Schermo LCD tattile 2,4 pollici, 320 x 240 pixel, 4 LED e 6 pulsanti tattili
Design	LED decorativi per la conferma di lettura della carta
Architettura	ARM - Cortex 32Bit (M4 + M7)
Audio	Altoparlante e segnalatore acustico
Lingue	Supporto multilingue, testo LCD e istruzioni vocali
Sicurezza	Supporto degli algoritmi DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1
Alimentazione elettrica	12 volt AC / DC - 36 volt AC / DC
Anti-vandalismo	Gorilla Glass, rilevatore interno di urto/inclinazione
Interfaccia esterna	2x RS232 (RS232 o TTL tramite software)
Interfaccia pulse	6 interfacce di ingresso/uscita pulse, 1 ingresso Inhibit
Comunicazione	Modem 3G o 4G: GSM / GPRS / CDMA
Protocolli delle macchine	MDB (+DEX / DDCMP) / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Sistemi di pagamento supportati			
Contatto	EMV livello 1 + EMV livello 2 - certificato	Contactless	EMV livello 1 - certificato
Banda magnetica	Tracce 1, 2, 3 - JIS II		EMV livello 2: Visa payWave EMV + banda magnetica, MasterCard PayPass EMV + banda magnetica
Altre carte supportate	NFC, MIFARE, HID-iClass, FeliCa		

Pay Connect SA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Vi aiutiamo a migliorare la vostra redditività.
Contattateci oggi per saperne di più.